

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://bacvalves.nt-rt.ru || bes@nt-rt.ru

Ручные приводы – червячные редукторы модели РК

Общая информация

Ручные приводы компании BAC VALVES с механизмом червячной передачи преимущественно предназначены для управления такими типами трубопроводной арматуры, как шаровые и пробковые краны, а также дисковые поворотные затворы.

Стандартное материальное исполнение

Корпус – чугун марки GGG-40.

Зубчатый сектор – чугун марки GGG-60/70.

Червяк – упрочнённая углеродистая сталь марки F-1140.

Уплотнения (кольца круглого сечения) – нитрилбутадиеновый каучук Buna N / Nitrile.

Болты – углеродистая сталь.

Обозначение моделей

RK-XXX - ручной привод - червячный редуктор, где: XXX - размер редуктора.


Технические характеристики

Диапазон рабочих температур: от – 60 до +100° С. Смазка: все редукторы поставляются смазанными и не требуют дополнительной смазки в течение всего периода эксплуатации при нормальных условиях.


Вращение: открытие производится при вращении вала против часовой стрелки, а закрытие – по часовой стрелке (если смотреть на редуктор сверху).

Угол поворота: 90° ± 5°.


Пылевлагозащита – IP 67.

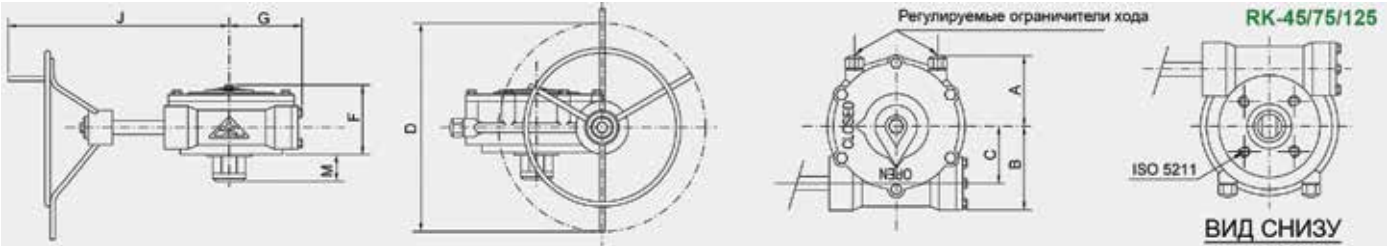

МОДЕЛЬ	МАКСИМ. ВЫХОДНОЙ МОМЕНТ, Н*М	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ЧИСЛО ОБОРОТОВ ШТУРВАЛА ДЛЯ ПОВОРОТА НА 90°	КПД	МАКСИМ. МОМЕНТ НА ШТУРВАЛЕ, Н*М	МАССА, КГ	A	B	C	D	F	G	J	M	ISO 5211
RK-45	600	50:1	12,5	27%	44	8	90	90	65	350	105	80	290	37	F10
RK-75	1500	52:1	13	28%	100	17	130	145	97	400	120	100	325	43	F12
RK-125	2500	62:1	15,5	35%	173	44	170	205	152	550	150	165	485	62	F14/F16



ВСЕ РАЗМЕРЫ
УКАЗАНЫ
В МИЛЛИМЕТРАХ

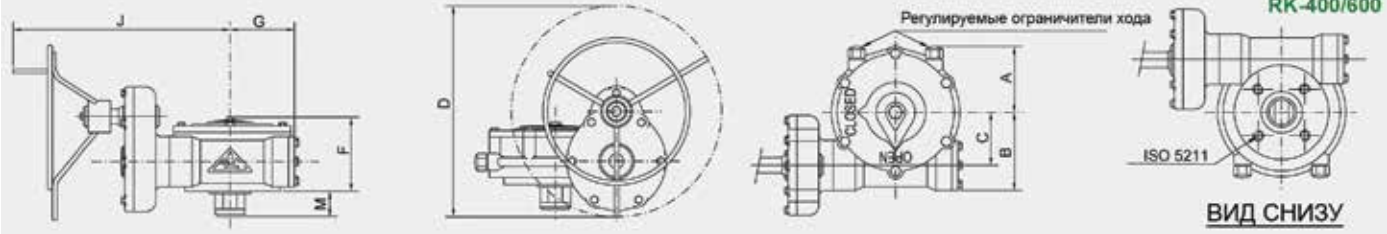

МОДЕЛЬ	МАКСИМ. ВЫХОДНОЙ МОМЕНТ, Н*М	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ЧИСЛО ОБОРОТОВ ШТУРВАЛА ДЛЯ ПОВОРОТА НА 90°	КПД	МАКСИМ. МОМЕНТ НА ШТУРВАЛЕ, Н*М	МАССА, КГ	A	B	C	D	F	G	J	M	ISO 5211
RK-400	4000	186:1	46,5	22,5%	118,5	60	170	205	152	550	150	165	475	62	F16/F25
RK-600	6000	150:1	37,5	26%	118,5	66	170	205	152	720	150	165	475	62	F16/F25

